




EN. Suspension lamp with textured and curved glass diffuser. Metallic coated structure.

IT. Lampada a sospensione con diffusore in vetro texturizzato curvato. Struttura in metallo verniciato.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

 Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20 Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno


 Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC

 Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica


 This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI


K405340N  
K405340

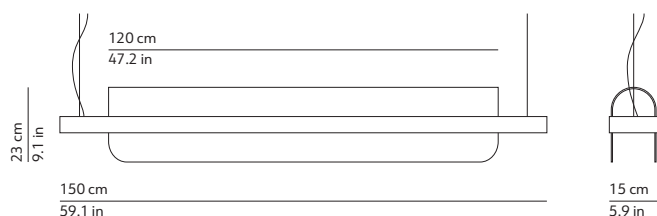

### PACKAGING / IMBALLO




Diffuser  
Volume: 0.075 m<sup>3</sup> / 2.641 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 7.40 kg / 16.28 lbs





Structure  
Volume: 0.019 m<sup>3</sup> / 0.672 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 12.60 kg / 27.72 lbs


### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE

#### DIFFUSER / DIFFUSORE

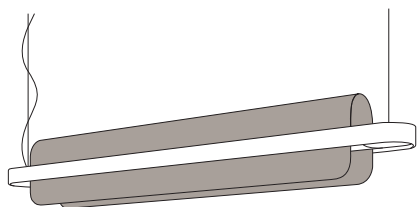

 Transparent / Trasparente  
 Textured and curved glass  
Vetro texturizzato curvato

#### STRUCTURE / STRUTTURA

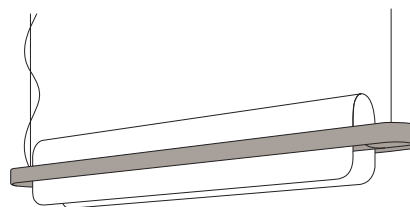



 Black / Nero  
RAL 9005  
Matt / Opaco  
 Brass / Ottone  
Matt / Opaco  
Metallic coated structure  
Struttura in metallo verniciato



### FURTHER INFORMATION / INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


100V or 240V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
4 x 15W - 2700 K - 2520x2 lm - CRI>90 - Board LED

 Dimmable / Dimmerabile  
1-10V

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

 Canopy - L 9.5 in - W 3.2 in - H 2 in - brass  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
 Rosone - L 24 cm - W 8 cm - H 5 cm - ottone  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

 Transparent cord set - length ca. 70.8 in  
+ 2 suspension steel wires - length 70.8 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 180cm  
+ 2 cavo di sospensione in acciaio - lunghezza 180cm  
altre lunghezze su richiesta